


Erhvervskollektion 2022

UDGAVE 1.1
Alle priser er ekskl. moms



Laminat	4
LVT	8
Dryback	8
Klik	10
Looselay	16
Vinyl	18
Blacktex	18
Massif	19
Texmark	20
Tæppefliser	22
Måtter / nålefil	24
Underlag	26
Salgs- og leveringsbetingelser	27

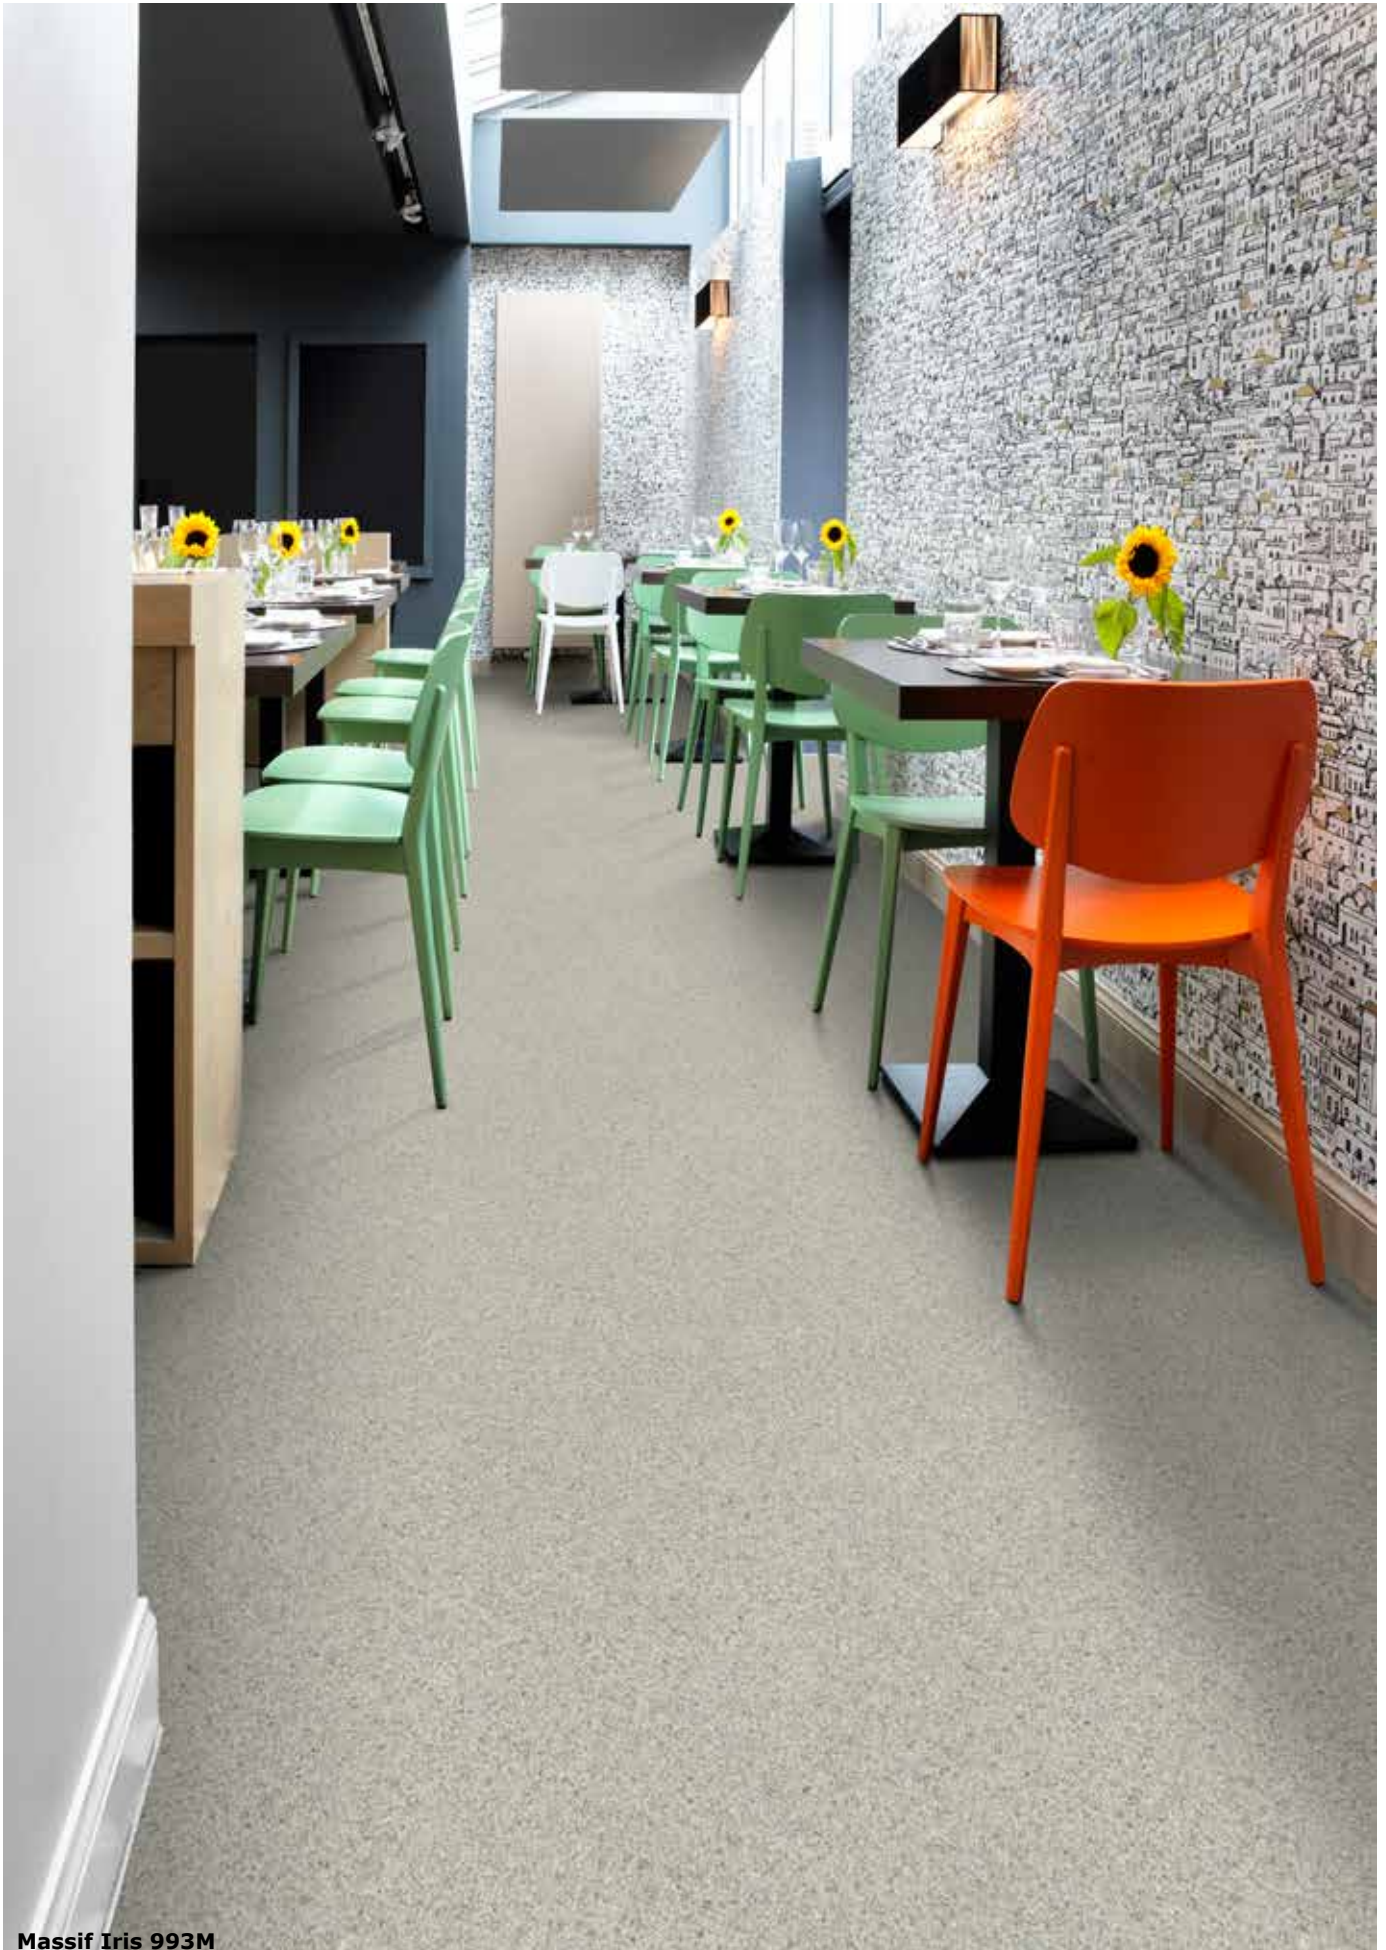

Alba måtte

MigaFloor

Type	Laminat
Tykkelse	8 mm
Dimensioner	1.286 x 194 mm
Klasse	32
Brandklassificering	C _f -S1
Låsesystem	Megaloc



M ² pr. pakke	2,00 m ² = 8 planker
M ² pr. palle	95,80 m ² = 48 pakker



570 grå
(varenr. 652570)



582 lys natur
(varenr. 652582)

- Flot og slidstærkt laminat i 2 klassiske farver.
- Den realistiske overflade kombineret med de 4 fasede kanter er med til at fremhæve plankeeffekten så de har et naturligt udseende. Gulvet er et godt alternativ, hvis man vil slippe for den løbende vedligeholdelse af et plankegulv.
- MigaFloors praktiske Megaloc låsesystem gør plankerne nemme at montere - for professionelle såvel som gør-det-selv folket. Det praktiske låsesystem gør, at der hverken skal bruges søm eller lim til montering.
- Laminatgulvet er nemt vedligeholde - rengøres klares ved støvsugning samt gulvvask med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
- For ekstra komfort anbefaler vi, at der bruges et underlag som er med til at nedsætte trin- og rumstøj. Ved brug af vores lydisolierende underlag opnår du ligeledes beskyttelse mod fugt samt udligning af små ujævnheder.

Yderligere info

- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- Gulvet rengøres ved brug af en hårdt opvredet klud uden sæbe

MigaXXL

Type	Laminat
Tykkelse	8 mm
Dimensioner	2.175 x 243 mm
Klasse	32
Brandklassificering	C _f -S1
Låsesystem	Megaloc



47554 lys natur (varenr. 647554)

M ² pr. pakke	3,17 m ² = 6 planker
M ² pr. palle	133,19 m ² = 42 pakker



47554 lys natur
(varenr. 647554)



47562 mørk Natur
(varenr. 647562)



47561 kastanje
(varenr. 647561)

- Flot og slidstærkt laminat i 2 flotte farver.
- Den realistiske overflade kombineret med de 4 fasede kanter er med til at fremhæve plankeeffekten så de har et naturligt udseende. Gulvet er et godt alternativ, hvis man vil slippe for den løbende vedligeholdelse af et plankegulv.
- MigaFloors praktiske Megaloc låsesystem gør plankerne nemme at montere - for professionelle såvel som gør-det-selv folket. Det praktiske låsesystem gør, at der hverken skal bruges søm eller lim til montering.
- Laminatgulvet er nemt vedligeholde - rengøres klares ved støvsugning samt gulvvask med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
- For ekstra komfort anbefaler vi, at der bruges et underlag som er med til at nedsætte trin- og rumstøj. Ved brug af vores lydisolierende underlag opnår du ligeledes beskyttelse mod fugt samt udligning af små ujævnheder.

Yderligere info

- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- Gulvet rengøres ved brug af en hårdt opvredet klud uden sæbe

LVT dryback

Type	Dryback
Tykkelse	2,5 mm
Dimensioner	1.520 x 236 mm
Slidlag	0,55 mm
Klasse	33
Brandklassificering	B _{f1} -S1
Støjreduktion	op til 16 db



**10 års garanti
ved erhvervsbrug**



M ² pr. pakke	3,59 m ² = 10 planker
M ² pr. palle	143,53 m ² = 40 pakker



Nordisk eg 54996
(954996)



Lys natur 15185
(915185)



Grå 67901
(967901)

- LVT er et vandafvisende produkt med en naturtro overflade.
- LVT er utrolig nemt at vedligeholde - rengøring klares ved støvsugning samt gulvvask med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
- Plankerne fuldklæbes med lim, der er godkendt til vinylgulv.
- Lys natur 15185 og grå 67901 fås også som LVT looselay og LVT klik m. kork
- Tåler gulvvarme op til max 27 grader

Yderligere info

- 25 års garanti ved brug i boliger gælder mod gennemslid såvidt monteringsvejledningen er fulgt.
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.

LVT akustik

Type	Optima akustik
Tykkelse	6 mm
Dimensioner	1.494 x 209 mm
Slidlag	0,55 mm
Klasse	33
Brandklassificering	B _{f1} -S1
Låsesystem	Uniclick
Støjreduktion	Op til 22 db

Produceret
i EU



**10 års garanti
ved erhvervsbrug**



Laurel Oak 992 (varenr. 851992)

M ² pr. pakke	1,87 m ² = 6 planker
M ² pr. palle	97,24 m ² = 52 pakker



Sierra Oak 58228
(858228)



Sierra Oak 58248
(858248)



Laurel Oak 51282
(851282)



Laurel Oak 51864
(851864)



Laurel Oak 51992
(851992)



Bagsiden er skum der bidrager til høj støjreducing.

- LVT klik med rigid kerne der gør plankerne stive og stabile.
- Plankerne har en integreret skumbagside, der bidrager til høj støjreduktion.
- LVT er et vandafvisende produkt med en naturtro overflade.
- Produktet er utrolig nemt at vedligeholde - rengøring klares ved støvsugning samt gulvvask med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
- Unilock låsesystemet gør at plankerne er nemme at montere. Det praktiske låsesystem gør, at der hverken skal bruges søm eller lim til montering.
- Tåler gulvvarme op til max 27 grader

Yderligere info

- 20 års garanti ved brug i boliger gælder mod gennemslid såvidt monteringsvejledningen er fulgt.
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.

LVT klik m. kork

Type	LVT klik m. kork
Tykkelse	6 mm
Dimensioner	1.511 x 229 mm
Slidlag	0,55 mm
Klasse	33
Brandklassificering	B _{f1} -S1
Støjreduktion	op til 20 db



G2 klik i længden og G5 klik i bredden

**10 års garanti
ved erhvervsbrug**



M ² pr. pakke	2,08 m ² = 6 planker
M ² pr. palle	74,74 m ² = 36 pakker



Lys natur 15185
(815185)



Grå 67901
(867901)




Mørk natur 98273
(798273)



Havana eg 47048
(847048)



Bagsiden er naturlig kork der bidrager til høj støjreducing.

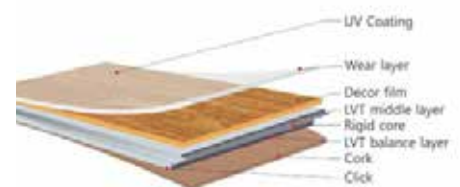

- LVT klik med rigid kerne der gør plankerne stive og stabile.
- Plankerne har en integreret korkbagside i naturlig kork, der bidrager til høj støjreduktion.
- LVT er et vandafvisende produkt med en naturtro overflade.
- LVT er utrolig nemt at vedligeholde - rengøring klares ved støvsugning samt gulvvask med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
- Låsesystemet, som er G5 i enderne og G2 i siderne, gør at plankerne er nemme at montere. Det praktiske låsesystem gør, at der hverken skal bruges søm eller lim til montering.
- Tåler gulvvarme op til max 27 grader

Yderligere info

- 25 års garanti ved brug i boliger gælder mod gennemslid såvidt monteringsvejledningen er fulgt.
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.

Matrix LVT

Type	LVT looselay
Tykkelse	5 mm
Dimensioner	Se næste side
Slidlag	0,7 mm
Klasse	34
Brandklassificering	B _{f1} -S1
Støjreduktion	op til 16 db



**10 års garanti
ved erhvervsbrug**



Riviera Oak 1952 (varenr. 701952)

Planker

Dimensioner	1.219,20 x 177,80 mm
M ² pr. pakke	2,17 m ² = 10 planker
M ² pr. palle	108,39 m ² = 50 pakker

Fliser

Dimensioner	500 x 500 mm
M ² pr. pakke	2,00 m ² = 8 fliser
M ² pr. palle	104 m ² = 52 pakker



Riviera Oak 1952
(701952)



Riviera Oak 1240
(701240)



European Oak 2870
(702870)



Ceramic 4968
(704968)



Ceramic 4945
(704945)

Yderligere info

- 25 års garanti ved brug i boliger gælder mod gennemslid såvidt monteringsvejledningen er fulgt.
Login på www.migadan.dk med dit kodeord og find vejledningen.
- Tåler gulvvarme op til max 27 grader
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- Vi anbefaler at plankerne såvel som fliserne fuldklæbes med lim, der er godkendt til vinylgulv.
- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.

LVT looselay

Type	LVT looselay
Tykkelse	5 mm
Dimensioner	Se næste side
Slidlag	0,55 mm
Klasse	33
Brandklassificering	B _{f1} -S1
Støjreduktion	op til 16 db



**10 års garanti
ved erhvervsbrug**



Grå 67901 (varenr. 767901)

Planker

Dimensioner	1.519 x 237 mm
M ² pr. pakke	2,16 m ² = 6 planker
M ² pr. palle	77,76 m ² = 36 pakker

Fliser

Dimensioner	457,2 x 914,4 mm
M ² pr. pakke	2,09 m ² = 5 fliser
M ² pr. palle	75,25 m ² = 52 pakker



Lys ask 15326
(715326)



Lys natur 15185
(715185)



Grå 67901
(767901)



Mørk natur 98273
(798273)



Beton flise 38851
(738851)

Yderligere info

- 25 års garanti ved brug i boliger gælder mod gennemslid såvidt monteringsvejledningen er fulgt. Login på www.migadan.dk med dit kodeord og find vejledningen.
- Tåler gulvvarme op til max 27 grader
- Undergulvet må max have en tolerance på +/- 2mm over 2 m.
- Vi anbefaler, at plankerne fuldklæbes med lim, der er godkendt til vinylgulv.
- Lys natur 15185 og grå 67901 fås som LVT dryback. Mørk natur 98273 fås som LVT klik m. kork.
- De uåbnede pakker akklimatiseres i det fremtidige rum i minimum 48 timer inden montering.

Blacktex

Type	Vinyl
Tykkelse	2,8 mm
Slidlag	0,40 mm
Vægt pr. m ²	1,9 kg pr. m ²



Filtbagside



5 års garanti
ved erhvervsbrug




Columbian Oak 139L (4m)
Plankestr.: 20x150 cm
Mønsterrapport: 100x200 cm



Crouch oak 614M (4m)
Plankestr.: 20x150 cm
Mønsterrapport: 200x150 cm



White Oak 979L (4m)
Plankestr.: 12,5x100 cm
Mønsterrapport: 100x100 cm

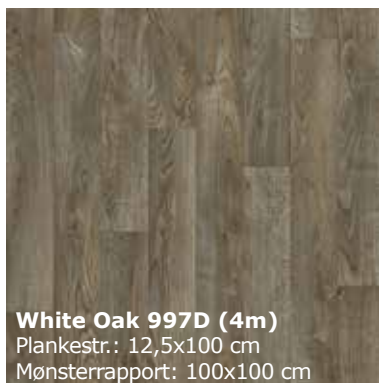

White Oak 997D (4m)
Plankestr.: 12,5x100 cm
Mønsterrapport: 100x100 cm




Elburg 071L (4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 200x100 cm



Elburg 779M (4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 200x100 cm



Pamplona 990E (4m)
Klinkestr.: 33,33x50 cm
Mønsterrapport: 100x100 cm

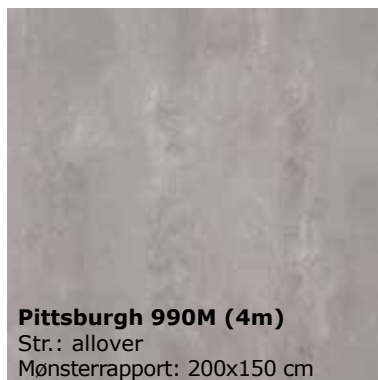

Pittsburgh 990M (4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 200x150 cm



Safira 974E (3m+4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 0x0 cm



Elburg 779M



Zinc 990D (4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 100x100 cm

Massif

XPR.T

Type	Vinyl
Tykkelse	2,25 mm
Slidlag	0,60 mm
Vægt pr. m ²	2,3 kg pr. m ²



Phthalate Free


5 års garanti
ved erhvervsbrug




Massif Iris 993M



Iris 099D (3m+4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 0x0 cm

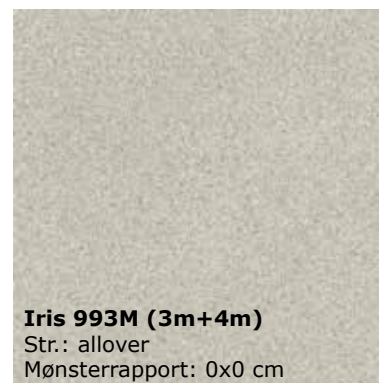

Iris 993M (3m+4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 0x0 cm

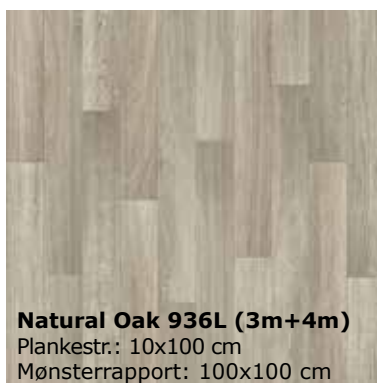

Natural Oak 936L (3m+4m)
Plankestr.: 10x100 cm
Mønsterrapport: 100x100 cm



Natural Oak 947D (3m+4m)
Plankestr.: 10x100 cm
Mønsterrapport: 100x100 cm

VINYL

Texmark

Type	Vinyl
Tykkelse	2,8 mm
Slidlag	0,40 mm
Vægt pr. m ²	1,85 kg pr. m ²




Filtbagside

PU
behandlet



Chaparral Oak 92

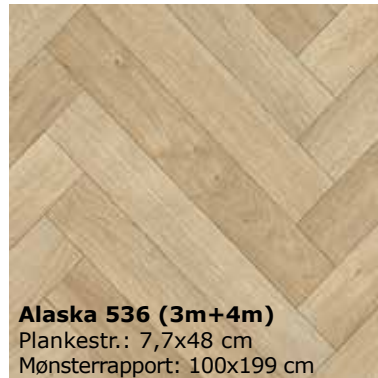

Alaska 536 (3m+4m)
Plankestr.: 7,7x48 cm
Mønsterrapport: 100x199 cm



Chaparral Oak 592 (3m+4m)
Plankestr.: 16,5x100 cm
Mønsterrapport: 100x99,5 cm



Cherbourg Oak T32 (3m+4m)
Plankestr.: 19,9x66 cm
Mønsterrapport: 120x99,5 cm



Sorbonne 592 (3m+4m)
Plankestr.: 16,5x100 cm
Mønsterrapport: 100x99,5 cm



Odin 595 (3m+4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 100x99,5 cm



Alaska 536



Styx 593 (3m+4m)
Str.: allover
Mønsterrapport: 100x199 cm



Minos 596 (3m+4m)
Forskellige str. klinker
Mønsterrapport: 100x100 cm



Texmark - Chaparrel Oak 92



Smartex - Hollywei 097L



Smartex - Oak Chevron 607M



Novo - Montreal 194L

Vinyl har mange anvendelsesmuligheder og vores udvalg af vinylgulv dækker over et bredt udvalg af farver, mønstre og kvaliteter, så der er noget for enhver smag.

Alaska flise

Type	Boucle 5/32"
Kvalitet	100% polyamid
Luvvægt	520g pr. m ²
Farve	Antracit og sort/lyng
Størrelse	50x50 cm
Fliser pr. kasse	20 stk = 5m ²
Bagside	Bitumen
Brandklassificering	B _{fl} -S1 - godkendt til erhverv
Lysægthed	>5
Slidstyrke	5



Canada flise

Type	Boucle 1/10"
Kvalitet	100% polyamid Solution dyed
Luvvægt	550g pr. m ²
Farve	Antracit og sort
Størrelse	50x50 cm
Fliser pr. kasse	20 stk = 5m ²
Bagside	Bitumen
Brandklassificering	B _{fl} -S1 - godkendt til erhverv
Lysægthed	>5
Slidstyrke	5



Hercules flise

Type	Boucle 1/10"
Kvalitet	100% Polyamid Solution dyed
Luvvægt	550g pr. m ²
Farve	Antracit og sort
Størrelse	50x50 cm
Fliser pr. kasse	20 stk = 5m ²
Bagside	Bitumen
Brandklassificering	B _{fl} -S1 - godkendt til erhverv
Lysægthed	>5
Slidstyrke	>4



Alba

Kategori	Måtter i ruller
Type	Tufted
Farve	Antracit
Bagside	PVC
Materiale	100% polyamid, PVC kant Børsteeffekt
Luvvægt	900g pr. m ²
Bredde	130 og 200 cm
Brandklassificering	B _{f1} -S1 - godkendt til erhverv




Fås også som løse måtter.



- godkendt til erhverv


Berlin - automåtte

Kategori	Måtter i ruller
Type	Nålefil
Farve	Antracit
Bagside	Waffel
Materiale	100% polypropylene
Luvvægt	900g pr. m ²
Bredde	200 cm

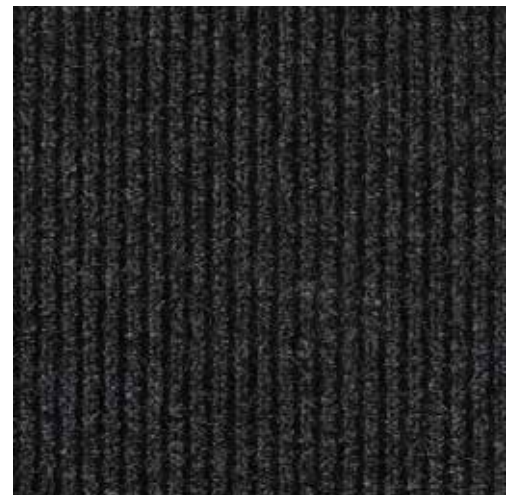

Decor - automåtte


Kategori	Måtter i ruller
Type	Nålefil
Farve	Antracit
Bagside	Granulat
Materiale	100% polypropylene
Luvvægt	390g pr. m ²
Bredde	200 cm
Brandklassificering	B _{fl} -S1 - godkendt til erhverv

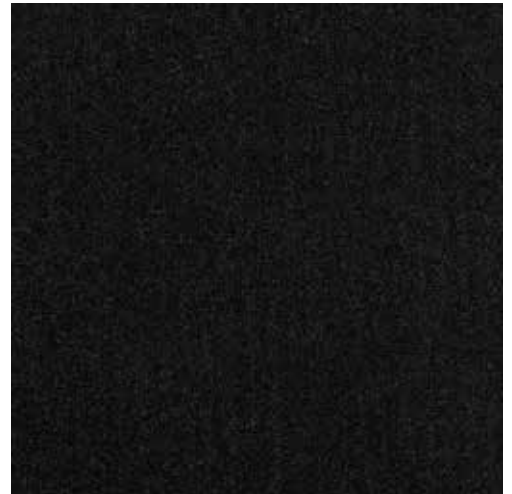

- godkendt til erhverv

Norge - automåtte

Kategori	Måtter i ruller
Type	Nålefil
Farve	Antracit
Bagside	Waffel
Materiale	100% polypropylene
Luvvægt	950g pr. m ²
Bredde	200 cm

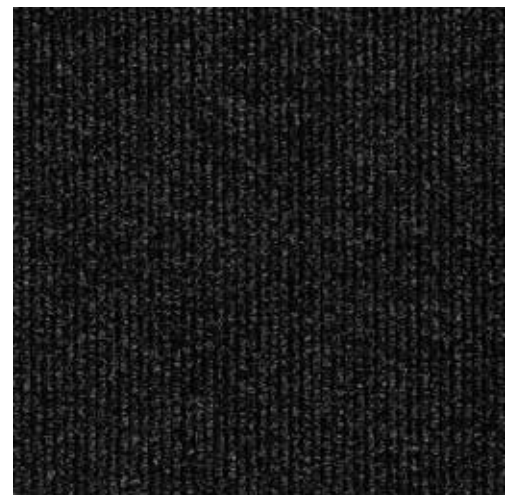

BaseAluPRO underlag

Tykkelse	2,0 mm
Bredde	1 m
Rullelængde (leveres i hele ruller)	15 m
Ruller pr. palle	24 ruller
Anvendelsesområde	Laminat og træ



ExtremeAluHeat underlag

Tykkelse	2,0 mm
Bredde	1 m
Rullelængde (leveres i hele ruller)	8 m
Ruller pr. palle	35 ruller
Anvendelsesområde	Laminat og træ



ExtremeAluSilent underlag

Tykkelse	2,6 mm
Bredde	1 m
Rullelængde (leveres i hele ruller)	6 m
Ruller pr. palle	35 ruller
Anvendelsesområde	Laminat og træ



LVTAluExtreme underlag

Tykkelse	1,6 mm
Bredde	1 m
Rullelængde (leveres i hele ruller)	8 m
Ruller pr. palle	40 ruller
Anvendelsesområde	LVT

